

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

AYUNTAMIENTO DE BENETÚSSER

CENTRO: CENTRE CULTURAL EL MOLÍ



VERSIÓN: 01
FECHA:16/12/2022
APROBADO POR:

NORMAS DE SEGURIDAD EN EL CENTRO

Se informa a las personas trabajadoras y usuarias de empresas, entidades, asociaciones, etc propias o ajenas que, en nuestras instalaciones se deben cumplir las siguientes Normas de seguridad.

- **No se permite la realización de trabajos y actividades en este centro sin la presencia del personal trabajador del mismo o, en su ausencia, de personal designado de manera expresa por la Regiduría o el propio centro.**
- Siempre que vaya a realizar trabajos técnicos que contemplen el uso de maquinaria, herramientas, máquinas de elevación o transporte de cargas o si va a hacer trabajos de manipulación manual de cargas, trabajos eléctricos, mecánicos, etc, debe ir provisto de calzado de seguridad, además de los equipos de protección personal recogidos en la evaluación de riesgos de su actividad.



- Para el **montaje y desmontaje de elementos en el escenario que impliquen trabajos en altura**, se hará uso preferentemente de andamio tubular homologado. El montaje del andamio será realizado por personal competente, siendo supervisado su montaje y desmontaje por parte de un recurso preventivo con la formación de nivel básico (50 horas).



- **Todos los trabajos en altura** (aquellos donde se trabajos a más de 3,5 m del punto de operación al suelo) deben ser realizados por personal con formación específica en altura, apto médico con el protocolo de trabajos en altura y con los equipos de protección recogidos en su evaluación de riesgos de la actividad, que serán como mínimo: Calzado de seguridad, arnés anti caídas, cabo de anclaje y punto al que sujetarse EN 795. Además, se hará uso de casco para trabajos en altura con barbuquejo.




- **Los trabajos con escaleras** solo podrán realizarse cuando, desde un punto de vista técnico, no se puedan emplear otros medios auxiliares como andamios o plataformas elevadoras. **Nunca se emplearán para realizar montajes de escenarios, focos o altavoces que por peso y postura de trabajo impliquen un desplazamiento lateral del trabajo y pérdida de estabilidad del trabajador.** Queda **prohibido** usar escaleras o andamios que **no presenten suficientes garantías de estabilidad**, así como evite asomarse por huecos que puedan suponer una caída en altura. Las escaleras de mano serán con plataforma de trabajo y barandilla perimetral.



- El izado de los altavoces o focos se realizará con medios auxiliares como bancos hidráulicos.



- Extremar las precauciones en los desplazamientos y trabajos a borde del escenario como consecuencia del desnivel existente. Asimismo, hay que asegurar que la zona de trabajo y representación se encuentren iluminadas para poder identificar dicho desnivel.



- Cuando los TRUSS se encuentren en el suelo, la estancia ha de estar iluminada y restringido el paso de personas alrededor del mismo. No dejarlos izados ligeramente sin estar la zona acotada.




- **Todos los trabajos con riesgo eléctrico deben realizarse SIN TENSIÓN**, para que lo que se cortará cualquier fuente de alimentación eléctrica, se verificará la ausencia de tensión, se bloqueará ante cualquier posible rearme y se señalizará la zona de trabajo. En caso de tener que realizar trabajos en tensión en baja tensión, el trabajador debe estar cualificado según RD 614/2001, debe disponer de herramientas aisladas, usar medios auxiliares con aislamiento dieléctrico y usar guantes dieléctricos clase 0 O clase 00. Los trabajos en tensión deben realizarse siguiendo procedimiento de trabajo y ser supervisados por recurso preventivo.



- **Concurrencia de actividades.** Es muy importante que haya organización entre los diferentes trabajos que se están llevando a cabo. Antes de realizar una tarea que pueda afectar a terceras personas, asegúrese que no pone en riesgo a las demás personas, especialmente, si se están elevando cargas, realizando trabajos con maquinaria que genere chispas, humos, polvo, etc. Hable y coordínese con el resto de los trabajadores presentes.
- Si va a realizar trabajos que generen chispas, tenga a mano un extintor cercano y asegúrese de que no haya material inflamable o presencia de vapores inflamables alrededor del puesto. Si es necesario, use mantas y pantallas ignífugas.



- **Todos los productos químicos** que emplee deben estar **etiquetados**, con **envases originales** en buen estado, cerrados y disponer a mano de medios de contención de derrames adecuados.

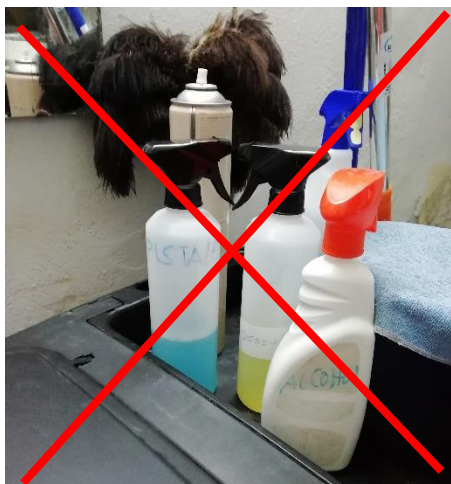

- **En caso de emergencia**, si se requiere la evacuación del centro, siga las instrucciones del personal del ayuntamiento; colabore en la evacuación de personas de movilidad reducida y **acuda al punto de reunión exterior que le indiquen. La ruta de evacuación es por la salida de emergencia ubicada en el lateral de la sala de butacas.** Extreme las precauciones porque hay rampas y desniveles. No vuelva a atrás, no se pare en las escaleras y sobre todo **NO USE el ascensor.**



- Utilice el calzado más apropiado para su trabajo y estancia en el centro. **Extreme las precauciones en los accesos por las escaleras**, cójase de la barandilla y evite conductas inseguras como utilizar el teléfono móvil. Los desplazamientos entre bastidores se realizarán de manera ordenada, con las zonas de paso iluminadas y manteniéndolas siempre despejadas. No acumule ni guarde objetos en zonas no habilitadas

POR FAVOR, AVÍSENOS SI DETECTA UNA SITUACIÓN DE RIESGO O NECESITA ALGÚN MEDIO PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD CON SEGURIDAD EN NUESTRO CENTRO.

